



sagittario

Zanzariera a pannello fisso

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Profilo unico

Alta resistenza al vento

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

- fissaggio con vite e foro agli angoli

SU RICHIESTA


- attacco a muro
- attacco a coccinella
- angolo magnetico
- perimetro magnetico

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete in alluminio ●●	Petscreen ●●
Rete acciaio INOX ●●	Fabrinet ●●
Telo Cristal ●●	Reti in fibra ●●
Filtrante ○●	Oscurante ●●○●●

Optional su richiesta

Traverso	Angolo obliquo
Centinatura	Sagomatura
Oblò	

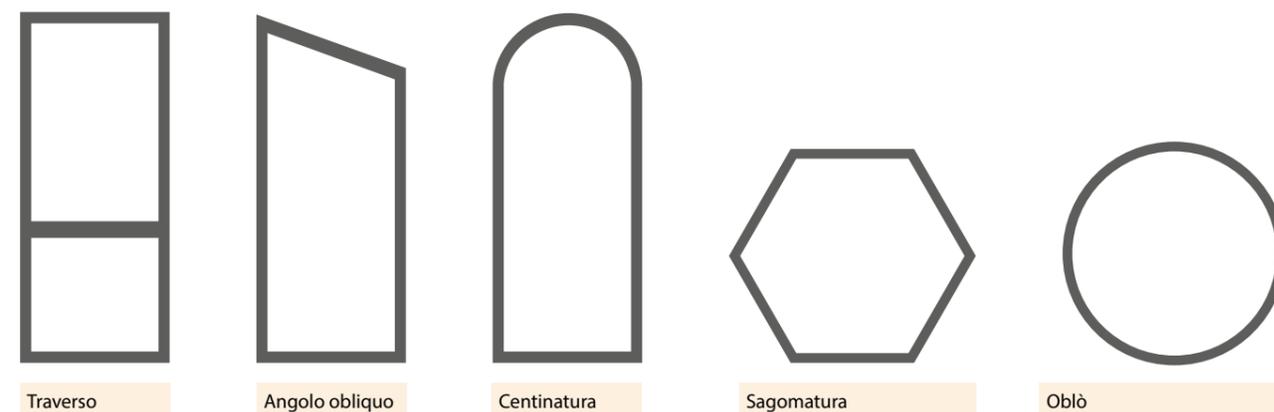

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

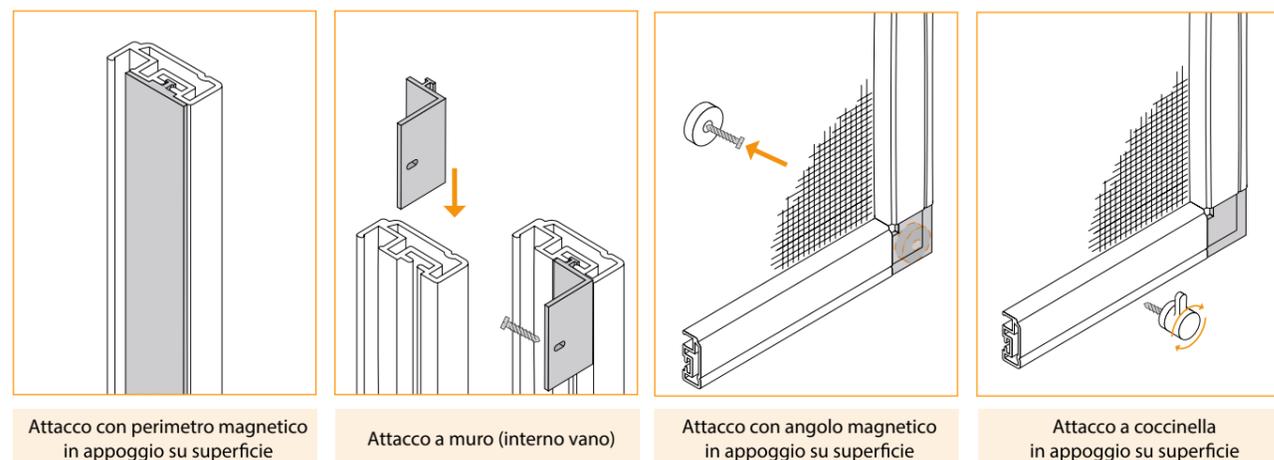

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Sagittario	L/min	H/min	L/max	H/max
	130	130	1400	2200

Per le varianti centinata e ad oblò o forme particolari si richiede di inviare dima per la realizzazione.

Specificare la vista interna per la realizzazione di varianti sagomate o ad angoli obliqui.

Se entrambi i lati superano i 1760 mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.



INGOMBRI (mm)



13,4 mm nella versione con perimetro magnetico

38 mm considerando l'ingombro dell'accessorio per attacco a muro

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	Renolit rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		
Ral	Raffaello	Ramato	Legno					

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.