



C30

Attuatore a catena - Forza di spinta 300 N - Corsa max 380 mm



Catena a doppia maglia ad altissima resistenza ai carichi di punta.



Sistema di aggancio e sgancio rapido della catena alla finestra (brevetto internazionale).



Staffaggio basculante semplice, veloce e adatto a finestre di ogni tipo e dimensione.




Terminale catena telescopico con regolazione rapida (da 0 a 15 mm), anche con catena completamente rientrata, per applicazione su finestre con sormonto (brevetto internazionale).


Staffa basculante con sistema di regolazione aggiuntivo di 15 mm per applicazione su finestre con sormonto.

C30 TOPP
tecnologie del movimento




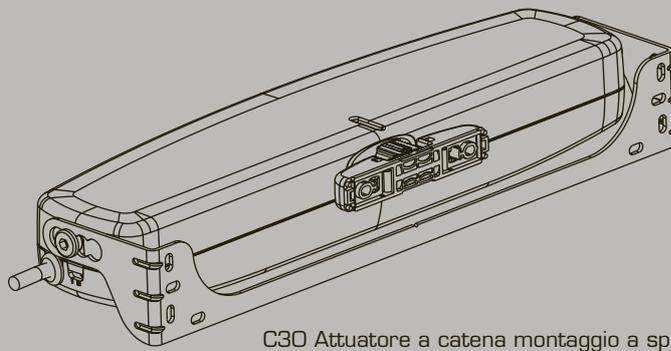

C30 Attuatore a catena montaggio a sporgere

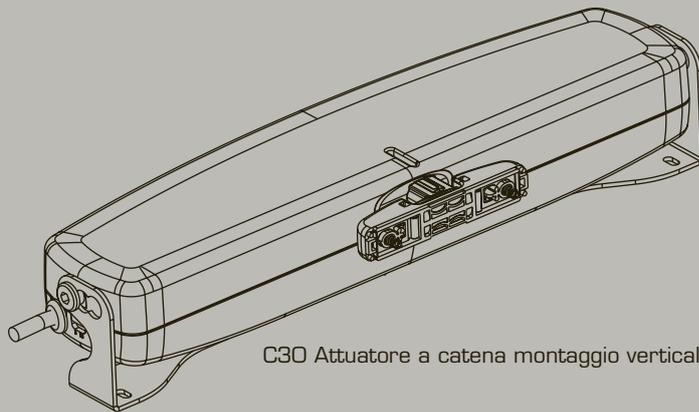



C30 Attuatore a catena montaggio verticale

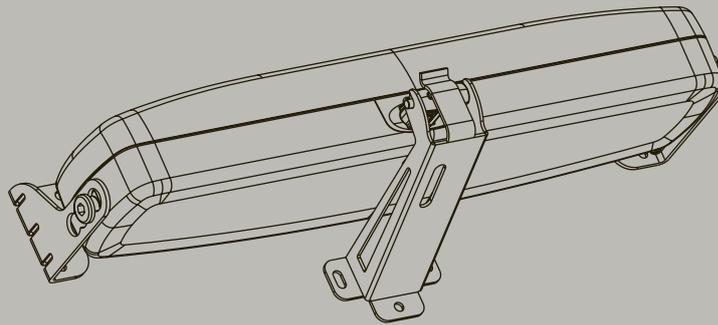

C30 Attuatore a catena montaggio a vasistas

Caratteristiche tecniche

	C30/230	C30/24
Tensione di alimentazione	230 V~50 Hz	24 V c.c.
Carico massimo applicabile in spinta		300 N
Carico massimo applicabile in trazione		300 N
Corse (selezionabili in qualsiasi momento)		200 - 380 mm
Assorbimento	0,26 A	1,3 A
Velocità di traslazione a vuoto	27 mm/s	17 mm/s
Durata della corsa a vuoto	14 s	22 s
Doppio isolamento elettrico	si	-
Tipo servizio		S2 di 4 min.
Temperatura di funzionamento		-5 +50 °C
Grado di protezione dispositivi elettrici		IP 30
Regolazione dell'attacco all'infisso		15 mm
Regolazione perni staffe basculanti		15 mm
Collegamento in parallelo di due o più attuatori		si
Collegamento di due C30* sulla stessa finestra		solo con centrale USA2
Controllo di posizione della catena		si
Fine corsa		encoder
Elettronica con avvisatore acustico per segnalazione a utente di montaggio errato		si
Dimensioni		337,2x80x49 mm
Peso** apparecchio installato		1,1 Kg
* distanza minima tra i due attuatori: 1500 mm		
** il peso indicato è soggetto ad eventuali variazioni, in funzione degli accessori scelti		

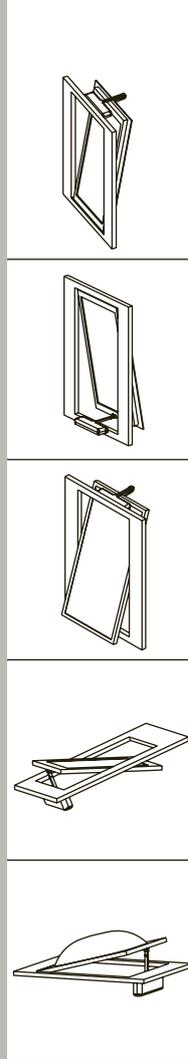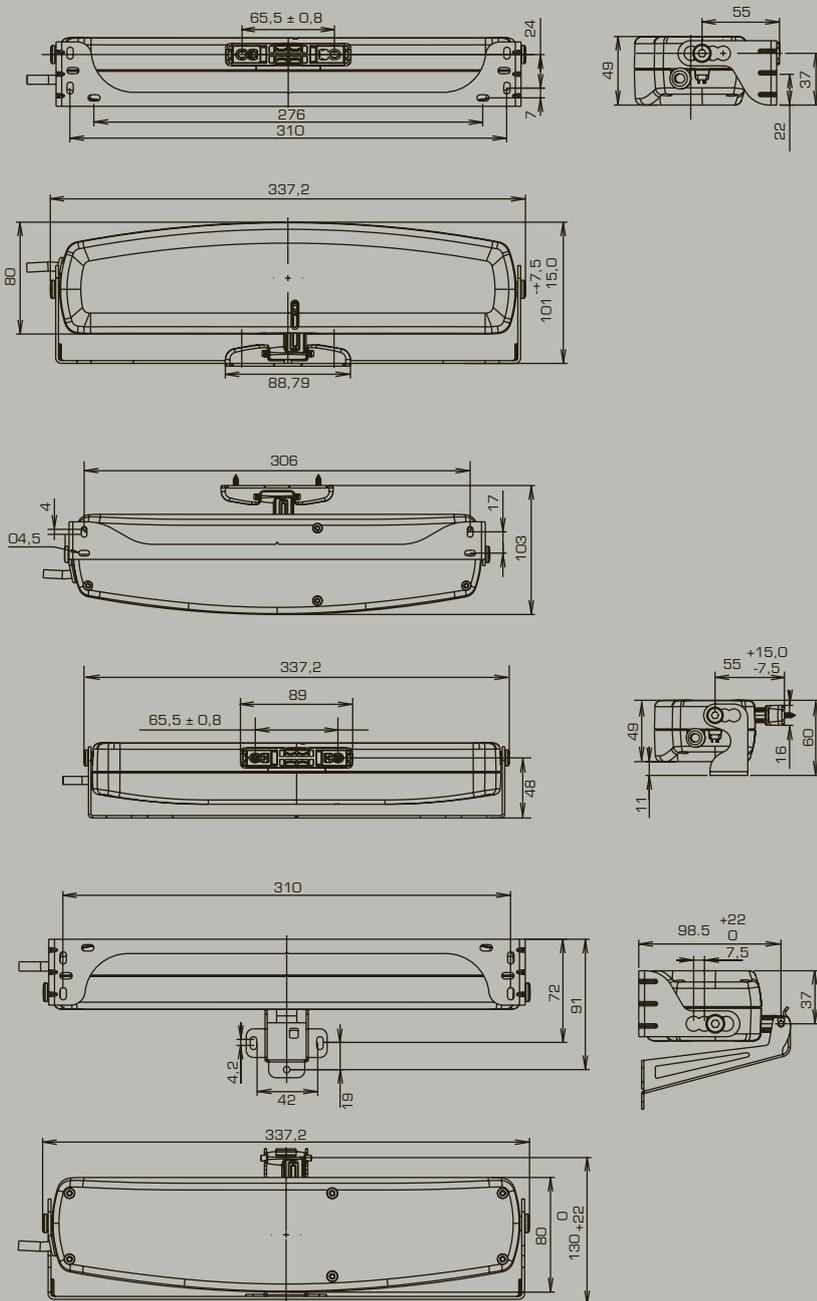

Descrizione per capitolato

Attuatore elettrico TOPP modello C30 con catena articolata doppia maglia, contenuta in apposito involucro, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere o a vasistas. Funzionamento a 230V~ 50Hz, oppure, in alternativa, a 24V c.c.. Carico massimo applicabile 300N. Aggancio rapido attacco all'infisso. Corsa regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione con fermi a 20 e 38 cm. Elettronica con avvisatore acustico per segnalazione utente montaggio errato.

Su richiesta, disponibile versione predisposta per la centrale di sincronizzazione USA2, per il funzionamento simultaneo di 2 attuatori installati su un unico serramento.

Apparecchio marcato CE.

C30 TOPP
tecnologie del movimento