

## CREMONESE SUPERNOVA

### Funzioni

Cremonese ambidestra, per aperture interne con rotazione del manico a 90° e scatto di posizionamento in apertura e chiusura.



### Caratteristiche Tecniche

Come per le cremonesi EURO, delle quali riprende il design raffinato, l'impiego di materiali pressofusi di qualità unitamente all'alta affidabilità del sistema di verniciatura GIESSE, conferiscono alle cremonese SUPERNOVA un'elevata qualità delle superfici e forte resistenza agli agenti esterni.

La cremonese SUPERNOVA viene fornita destra, con interasse di fissaggio a mm. 130 e riprende il concetto di unificazione adottando anche la lavorazione standard EURO 104 mm.

### Materiali


Manico in alluminio pressofuso.  
Cassa, ingranaggio, cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa.

Viti in acciaio inox.

### Dotazioni

2 viti TC M4x10

Lavorazioni interassi 104 mm e 130 mm

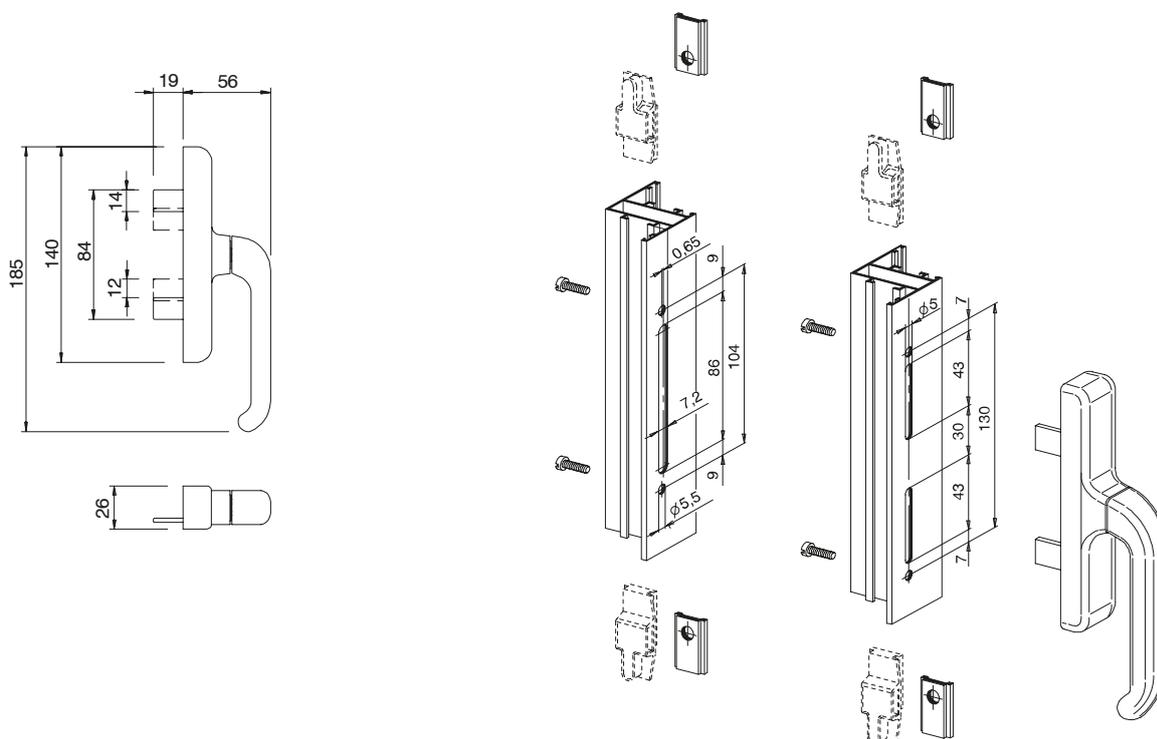

Codice	Descrizione	NODO	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01007	CREMONESE SUPERNOVA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X		20